

KÖRMÖS KERÉK

Kedves Vásárlónk !

Üdvözljük Önt az **adaptere vásárlása** alkalmából. Néhány hasznos és szükséges tanáccsal szeretnénk az Ön segítségére lenni, hogy gépét minél előnyösebben használhassa. Reméljük, hogy gyártmányunkat sokáig, és a legnagyobb elégedettségével fogja használni.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK


- ! Használatba vétel előtt feltétlenül olvassa át a körmös kerék gépkönyvét.
- ! Érvényes szabály: az a személy, aki a körmös kereket használja felelős mindazért, hogy más személy a munkaterületen ne tartózkodjon, valamint személyi- és tárgyi veszteség ne keletkezzen.
- ! Fiataloknak és azoknak a személyeknek, akik a gép kezelésében nem elég jártasak és nem tanulmányozták át a kezelési utasítást, **tilos** a gépet használatba venniük !
- ! Használatba vétel előtt győződjön meg arról, hogy a gép megfelelő technikai állapotban van-e. Ne használja a gépet ha a gép részei sérültek, vagy lazák. Húzza meg a laza csatlakozásokat, vagy pótolja a megrongálódott alkatrészeket. Csak eredeti, gyárilag előállított darabokat használjon.
- ! Ha a gépet elhagyja, a motort feltétlenül állítsa le.
- ! Ne járassa a motort hangtompító légszűrő, vagy motorolaj nélkül.
- ! Munka közben igen nagy vibrációs- és zajhatás lép fel, ezért okvetlen és rendszeresen tartson munkaszünetet. A gép kezelése ne lépje túl a 30 percet műszakonként, ezért a munka lefolyását célszerű előre megtervezni.
- ! A munka során előálló rendkívüli helyzetekben a gépet azonnal állítsa le a kuplungkar elengedésével , és a motor leállításával .

KÖRMÖS KERÉK nyílboardás vaskörmökkel, a talajművelő eszközök vontatásához, különösen ajánlott eke vontatására.

Külméretek

| | |
|--------------------|--|
| kerékátmérő kicsi: | : 330 mm |
| kerékátmérő nagy: | : 450 mm |
| szélesség | : 80 mm |
| körömméret | : 30 mm |
| nyomtáv | : 360 ill. 415 mm |
| Meghajtása | : rotáció kihajtótengelyről |
| működtetése | : fő tengelykapcsolóval |
| Kerékfordulat | : ~100-130 ¹ / _{min} |
| Felszerelése | : kézzel |
| Tömege | : ~7 kg (9kg)/pár |

Körmös kerék 3,5 LE kapálógéptől alkalmazható.

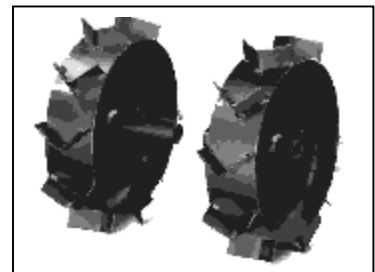

GARANCIÁLIS SZERVIZ

ESZT-FÚR KFT.

7951 Szabadszentkirály, Petőfi S. u. 78.

Telefon: 73/ 570-213, 472-223

Telefax: 73/ 570-214

GYÁRTÓ

SZENTKIRÁLY KFT.

7951 Szabadszentkirály, Petőfi S. u. 78.

Telefon: 73/ 472- 222, 472- 223, 472- 224

Telefax: 73/ 472- 225

E-mail: szentkir@t-

online.hu

A szerkezeti és kiviteli változás jogát – az adapterek folyamatos műszaki továbbfejlesztése érdekében - a gyártó fenntartja.

Külön köszönjük, hogy ezt a magyar termékünket választotta !

EK MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Alulírott, mint az alábbi termék gyártója és forgalmazója:

Gyártó: SZENTKIRÁLY KFT.

Címe: 7951 Szabadszentkirály, Petőfi S. u. 78.

Termék azonosítása: **Körmös kerék**

Ezennel kijelentem, hogy a fenti termék megfelel az ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi miniszter által kiadott rendeletek és a következő MSZ és EK direktívák előírásainak (beleértve a direktívák minden vonatkozó módosítását is):

| Előírás száma: | Tartalma: |
|---------------------------|--|
| MSZ EN 709 | <i>Mezőgazdasági gépek, motoros kapák biztonság.</i> |
| MSZ EN 709:1997/A1 | <i>Mezőgazdasági gépek, motoros kapák biztonság.</i> |
| MSZ EN ISO 3767-3 | <i>Mezőgazdasági gépek. Motoros pázsit- és kertművelő készülékek jelképei.</i> |
| MSZ EN ISO 12100-1 | <i>Gépek biztonsága. Fogalom meghatározások.</i> |
| MSZ EN ISO 12100-2 | <i>Gépek biztonsága. Műszaki alapelvek.</i> |
| 151/2003 (IX.22.) Korm.r. | <i>Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról.</i> |
| 21/1998 (IV.17.) IKIM | <i>Gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségük tanúsításáról</i> |
| 6/1990(IV.12.)KÖHÉM 118§ | <i>Kerti traktorokra vonatkozó üzemeltetési műszaki feltételek.</i> |

A fenti típusú termék család előírás szerinti műszaki vizsgálatát a KERMI MINŐSÉGELLENŐRZŐ KFT végezte.

Szakvélemény száma: 2005/3-00936-5

Mészáros Károly
ügyvezető igazgató